



新しい生活様式の準備はお済みですか？

いつもお使いの普通の蛇口に後付けするだけで、
二次感染の防止や水の止め忘れを防げます。



手をかざせばON
手を引っ込めればOFF



後付けタッチレス自動水栓

どこにも
触れないから
衛生的

(赤外線センサー付)

どこでも節水器

ふれま栓

■特許取得国:
アメリカ、日本、中国、EU、台湾

■ISO9001に適合

赤外線センサーが人の手を感知して
水栓に触れずに給水・止水できます。

泡沫水栓で飛び跳ね防止

泡沫状態で水が出るので、
水の飛び跳ねを抑えてくれます。

単4電池4本

電池交換はつまみを下に引き出し
向きを合わせて入れるだけ。



下部から
見た形状

乾電池式
(単4電池4本使用・別売り)

かんたん取付

プラスドライバー1本と
電池があれば3ステップでOK!!

優れた節水機能

最大70%節水可能(弊社測定)
通常:0.65L~0.2L(1回の手洗い水量)

単4電池4本

電池寿命:4,000回/月→
1年間使用可能(弊社測定)



※商品のデザインや仕様は予告なく変更になる場合がございます。

お買い求めになる前にご確認ください。

蛇口の種類によっては適合しない場合があります。
ご使用前に蛇口の形状をご確認ください。

【取り付けできない蛇口】

- ①蛇口の形が四角形、楕円形などの特殊形状水栓
- ②吐水先端キャップの首下ネジ部の長さが5mm未満の水栓
- ③シャワー付き水栓
- ④元止式の家庭用瞬間湯沸器や、電気温水器（機器保護または事故防止のため）
 - ・先のふくらみがない丸型蛇口
 - ・違うネジ山の蛇口



蛇口先端にネジがない場合・違うネジ山の場合は、ご相談ください。

【取り付け方法】



取り付け（蛇口キャップ付き）

←取付方法を動画でご覧頂けます。
<https://youtu.be/-7X2Mz9-6Vg>

取り付け（蛇口キャップ無し）



取付方法を動画でご覧頂けます。 →
<https://youtu.be/xGO0t82MXw4>

導入事例

小・中学校、こども園
介護施設、工場、飲食店

【仕様・寸法】

電 源：DC 6V（アルカリ電池：単4×4本）
消費電力：＜0.0006W
水 圧：0.5～8Kgf/cm²
温水温度：最高温度・82度/適温：＜60度以下
冷水温度：最低温度・5度/適温＞5度以上
使用回数：350,000～500,000回
感知距離：5～25cm以内にて調整可能
電池寿命：4,000回/月⇒1年間使用可能
ネジ付管：オスネジ/24mm×1.0
メスネジ/22mm×1.0
取り付け可能ネジ：W22山20
推定水量：6.24リッター/毎分
製品寸法：H90×W90×D80mm
製品重量：165g
カ ラ ー：ホワイト
生 産 国：台湾

【注意】


- ①本体の電池は別売りです。
- ②既設の蛇口に設置するときは、本体に電池を挿入し、水道水の開閉ハンドルを「閉止」にしてから取り付けてください。
- ③水温は摂氏20～30度が最適です。

【安心の30日間保証】

本商品は30日間の無償保証期間が定められています。万が一、商品がうまく機能しなくても、無料返品・交換をさせていただきますので安心してご購入求めできます。

大きな節水効果

1回の手洗い水量

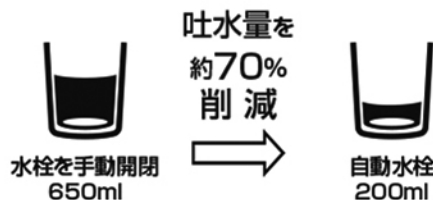

正規販売元

旋盤加工屋



有限会社 イワセ

〒959-0214 新潟県燕市吉田法花堂1965-2
TEL 0256-92-3750 FAX 0256-92-2859
E-mail iwase@echigo.ne.jp
URL <http://iwase-monzokuri.com>

